

E.ON Highspeed ist ein Produkt der Westconnect GmbH.

Installations- anleitung

für E.ON Highspeed

FRITZ!Box 5590

e.on

Willkommen bei E.ON Highspeed

Installationsanleitung für die FRITZ!Box 5590

Nachfolgend finden Sie eine Anleitung, wie Sie das schnelle Internet in Betrieb nehmen. Schließen Sie bitte die Geräte exakt in der gezeigten Reihenfolge an.



Bei Ihrem Router handelt es sich um einen glasfaserfähigen Router. Dieser zeichnet sich durch ein integriertes Glasfaser-Modem (ONT) aus.

Lieferumfang

FRITZ!Box 5590 Fiber



1 Glasfaserkabel



1 Netzteil



1 LAN-Kabel



FRITZ!SFP GPON



1 Kurzanleitung

Ohne Abbildung

1. Standort wählen

Die Wahl des Standorts Ihrer FRITZ!Box wird durch die Glasfaser-Teilnehmeranschlussdose, eine leicht erreichbare Steckdose und die Länge des Glasfaserkabels bestimmt. Wählen Sie in diesem Umfeld den idealen Standort:

- frei von Hindernissen und Störquellen
- gut belüftet
- ein bis zwei Meter über dem Fußboden

2. Glasfaserkabel anschließen

Stecken sie das mitgelieferte FRITZ!SFP GPON in den „Fiber SFP“ Steckplatz Ihrer FRITZ!Box 5590.

- Entfernen Sie ggf. die Staubschutzkappen von dem SFP-Modul und vom Glasfaserkabel.


Bewahren Sie die Staubschutzkappen auf.



Gefahr durch Laser


Nicht sichtbares Laserlicht gefährdet das Sehvermögen! Schauen Sie nicht direkt in das Glasfaserkabel oder in die Glasfaserbuchsen der FRITZ!Box und Ihres Anschlusses.

- Knicken Sie das Glasfaserkabel nicht.
- Entfernen Sie die Staubschutzkappen nicht bevor Sie diese Anleitung dazu auffordert.
- Verdecken Sie die Lüftungsschlitze der FRITZ!Box nicht.
- Schließen Sie die FRITZ!Box an einer leicht erreichbaren Steckdose an.
- Stellen Sie die FRITZ!Box nicht auf wärmeempfindliche Flächen.
- Verwenden Sie die FRITZ!Box nicht im Freien.

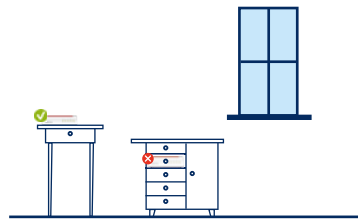

- Schließen Sie das Glasfaserkabel an das FRITZ!SFP GPON im Fiber SFP-Steckplatz und an die Glasfaser-Teilnehmeranschlussdose an. Beachten Sie die Ausrichtung der Stecker.

Das Glasfaserkabel ist korrekt angeschlossen, wenn die Stecker hörbar und fühlbar eingerastet sind.




Hinweis: Liegt bei Ihnen ein verbautes Glasfaser-Modem (ONT) durch Westconnect vor? Dieses gehört zur verbauten Infrastruktur und ist Eigentum der Westconnect. Bitte bewahren Sie dieses sorgfältig auf.

3.

Netzteil anschließen

Schließen Sie das Netzteil an die Buchse **Power** der FRITZ!Box an und stecken Sie es in eine leicht erreichbare Steckdose.

- Die LED **Power/Fiber** beginnt zu blinken.
- Die Konnektivität ist hergestellt, wenn LED **Power/Fiber** permanent leuchtet.



4.

WLAN-Gerät verbinden

Smartphone oder Tablet verbinden

- Scannen Sie den QR-Code für das WLAN der FRITZ!Box mit der Kamera Ihres Gerätes oder mit einer App wie FRITZ!App WLAN. Sie finden den QR-Code auf Ihrer FRITZ! Notiz und auf der Unterseite Ihrer FRITZ!Box.



- Folgen Sie dem Dialog, den Sie von der Kamera oder der App erhalten haben und verbinden Sie Ihr WLAN-Gerät in wenigen Schritten mit dem WLAN der Box.


Computer oder Notebook verbinden

- Klicken Sie auf das WLAN-Symbol Ihres Computers.

☺ oder 🌐 auf Windows-Computern in der Taskleiste.

📶 oder 📶 auf Apple-Computern in der Menüleiste.

- Wählen Sie das WLAN Ihrer FRITZ!Box aus und stellen Sie die Verbindung mit dem WLAN-Netzwerkschlüssel her. Sie finden das WLAN und den WLAN-Netzwerkschlüssel auf Ihrer FRITZ! Notiz und auf der Unterseite Ihrer FRITZ!Box.

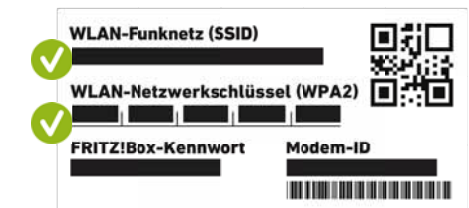


5. Telefone anschließen

Sie können bis zu zwei Telefone per Kabel mit Ihrer FRITZ!Box verbinden.

Das erste Telefon über die Buchse „**FON 1**“ an der Seite für Telefone mit TAE-Stecker oder die Buchse „**FON 1**“ auf der Rückseite für Telefone mit RJ11-Stecker. Die andere „**FON 1**“-Buchse muss frei bleiben!


Das zweite Telefon kann nur über die Buchse „**FON 2**“ auf der Rückseite angeschlossen werden.



6. Schnurlostelefone anmelden

Bringen Sie Ihr schnurloses Telefon in den Anmeldemodus. Lesen Sie dazu die Dokumentation Ihres Telefons. Anschließend geben Sie die PIN der FRITZ!Box am Telefon ein (der voreingestellte Wert ist „0000“). Drücken Sie dann die Taste „**Connect**“ auf der FRITZ!Box, bis die Leuchtdiode „**Connect**“ blinkt. **Ihr Telefon wird angemeldet.**

Die FRITZ!Box unterstützt gleichzeitig bis zu sechs Schnurlostelefone beliebiger Hersteller.



Hinweis: Da Sie sich für ein Mietprodukt entschieden haben, haben wir die Registrierung der Glasfaser-Modem (ONT) Seriennummer für Ihren Glasfaseranschluss bereits vorgenommen. Sie können nach Schaltung Ihres Anschlusses zwischen 8 Uhr und 13 Uhr am Schalttag direkt los surfen. Fall es sich bei Ihnen um einen Austausch handelt, können sie die FRITZ!BOX direkt anschließen – eine Verbindung wird sofort aufgebaut.



Sie haben Fragen zur Installation?
Kostenlose Hotline 0800 990 00 66
Mo–Fr 7–20 Uhr
Sa 8–16 Uhr

Westconnect GmbH
Brüsseler Platz 1
45131 Essen
eon-highspeed.com